Schody składane

Schody młynarskie

Schody systemowe

Schody spiralne

Schody kondygnacyjne

DOLLE®

The safe way up!..

Extra

Drewniane schody składane

- Schody strychowe składane – nie wymagają dodatkowego miejsca na poddaszu
- W zestawie poręcz metalowa, drewniane listwy maskujące oraz stopki plastikowe
- Gumowa uszczelka znajduje się w skrzyni i klapie i wraz z 50 mm izolacją chroni przed utratą ciepła i przed przeciągiem
- Szczelność powietrzna: Klasa 4
- 7 standardowych rozmiarów: 112x60, 112x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70, 140x70. Wysokość schodów na specjalne zamówienie maks. 332 cm
- Ładne wykończenie z białą klapą
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa ryflowana powierzchnia stopni
- Ukryte zawiasy klapy ułatwiają malowanie, czyszczenie oraz zamykanie i otwieranie klapy
- Specjalnie skonstruowany system regulacji wysokości
- Skrzynia i klapa ze specjalnym wpustem gwarantują szczelne zamykanie
- Łatwe otwieranie i zamykanie – poprzez pociągnięcie/pchnięcie drewnianym drążkiem
- Łatwy i szybki montaż schodów
- Wyjątkowa nośność schodów: test – 265 kg, dopuszczalne obciążenie – 150 kg

Extra

Dane techniczne (model nr 33300)

Nr modelu	Rozmiar skrzyni (E)	Rozmiar otworu (D)	Wysokość od podłogi do sufitu (A)	Wysokość skrzyni (F)	Ilość stopni	Zabieg (B)	Max promień otwarcia (C)
33316	109,5 x 57,6	112 x 60	262 cm	19 cm	11	130 cm	154 cm
33317	109,5 x 67,6	112 x 70	262 cm	19 cm	11	130 cm	154 cm
33326	117,5 x 57,6	120 x 60	285 cm	19 cm	12	140 cm	164 cm
33327	117,5 x 67,6	120 x 70	285 cm	19 cm	12	140 cm	164 cm
33336	127,5 x 57,6	130 x 60	285 cm	19 cm	12	140 cm	164 cm
33337	127,5 x 67,6	130 x 70	285 cm	19 cm	12	140 cm	164 cm
33347	137,5 x 67,6	140 x 70	285 cm	19 cm	12	140 cm	164 cm

H: 67° - 74°

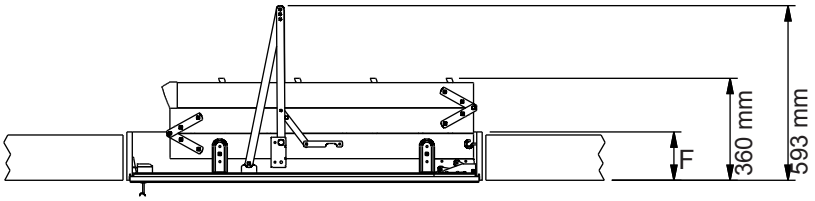

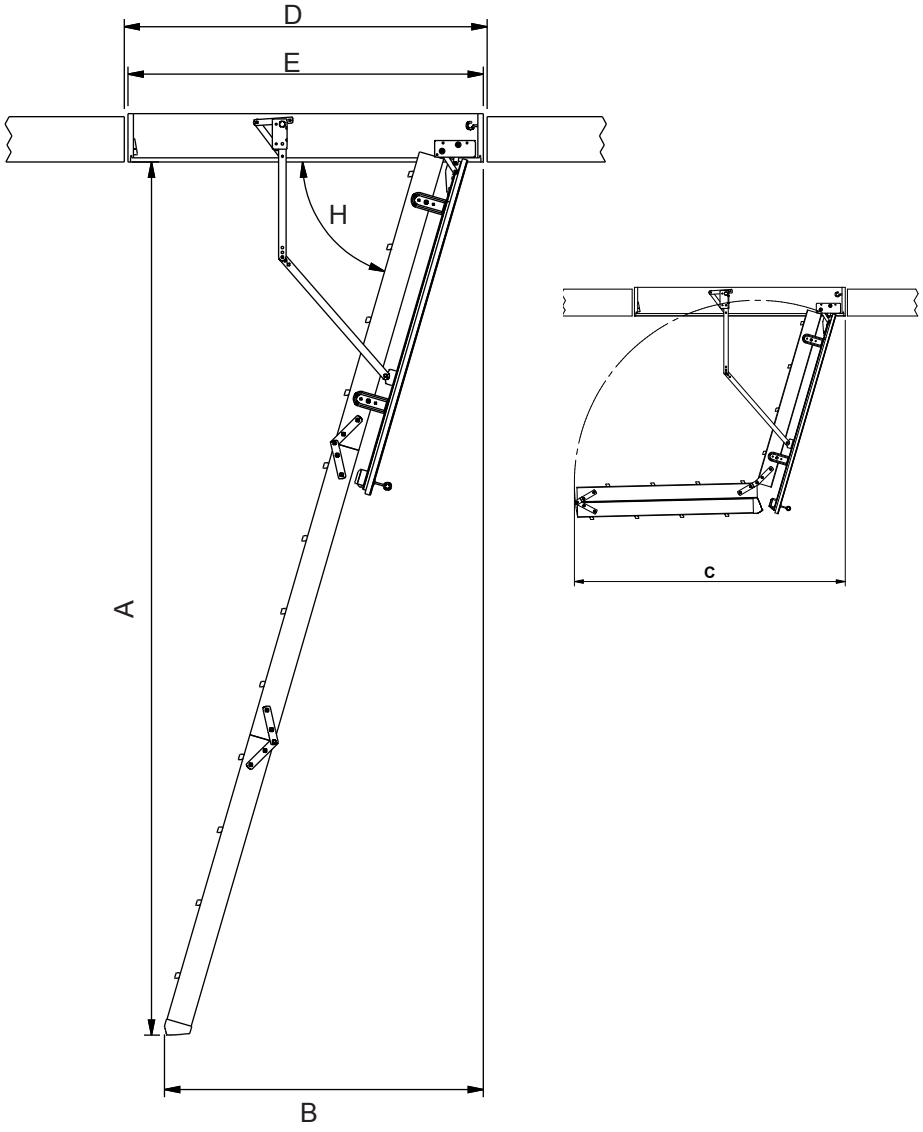

Skrzynia

Materiał: płyta stolarska
Grubość: 18 mm
Wysokość: 190 mm

Dolna krawędź skrzyni jest frezowana i posiada uszczelkę, która zapewnia szczelne zamknięcie. Klasa 4 wg DIN.

Klapa

Materiał: 50 mm rama świerkowa, 50 mm izolacja, wykończenie - białe płyty HDF z obu stron
Grubość: 56 mm
Izolacja: 50 mm polistyren
Współczynnik izolacji: 0,62 W/m^2 °K

Schodnica

Materiał: buk (stopnie), sosna (policzki)
Szerokość: 400 mm
Wysokość stopnia: 250 mm

Stopnie

Grubość: 18 mm
Głębokość: 69 mm

Elementy boczne

Grubość: 21 mm
Głębokość: 69 mm

Wszystkie stopnie posiadają antypoślizgową powierzchnię, a każdy stopień jest połączony z policzkami na „jaskółczy ogon".

Akcesoria w komplecie

- Poręcz metalowa
- Stopki plastikowe
- Listwy maskujące

Akcesoria na zamówienie

- barierka ochronna do otworu