

складные лестницы




лестницы Мельника



наборные лестницы



спиральные лестницы

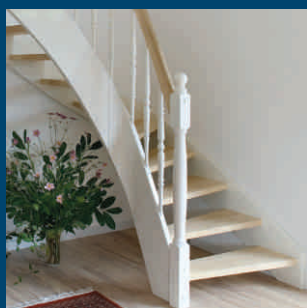

интерьерные лестницы



The safe way up!..



Hobby

деревянная чердачная лестница




- Dolle Hobby - складная 3-х секционная деревянная лестница, позволяющая сэкономить место на чердаке
- Лестница изготовлена из качественной ели
- Люк чердачной лестницы облицован ДВП белого цвета
- По контуру короба и люка имеется 20 мм уплотнитель защищающий от потери теплоты и сквозняков
- Лестница имеет усиленную теплозащиту: класс No 4.
- В наличии 7 стандартных размеров: 115 x 57, 115 x 70, 120 x 60, 120 x 70, 130 x 60, 130 x 70, 140 x 70 см.
- Максимальная допустимая высота помещения – 283 см. 12 ступней – стандартная высота лестницы
- Ступени лестницы имеют антискользящие насечки для большей безопасности
- Специальная система креплений люка позволяет удобно красить, чистить и открывать и закрывать люк лестницы.
- Удобный механизм регуляции высоты лестницы
- Короб и люк со специальным креплением гарантируют удобство при открывании и закрывании лестницы с помощью деревянного рычага
- Монтаж лестницы не доставляет затруднений.
- Лестницы соответствуют высоким европейским стандартам качества DIN что позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг

Hobby

Технические данные (модель № 26000)

№ модели	Размер короба (E)	Размер отверстия (D)	Расстояние от пола до потолка (A)	Высота короба (F)	Количество ступеней	Макс. поворот (B)	Макс. пространство для открытия лестницы (C)
26211	112,5 x 54,6	115 x 57	281 см	14 см	12	137 см	162 см
26217	112,5 x 67,6	115 x 70	281 см	14 см	12	137 см	162 см
26612	117,5 x 57,6	120 x 60	283 см	14 см	12	140 см	163 см
26712	117,5 x 67,6	120 x 70	283 см	14 см	12	140 см	163 см
26613	127,5 x 57,6	130 x 60	283 см	14 см	12	140 см	163 см
26713	127,5 x 67,6	130 x 70	283 см	14 см	12	140 см	163 см
26714	137,5 x 67,6	140 x 70	283 см	14 см	12	140 см	163 см

G: 116 - 413 мм
H: 67° - 71°
J: 328 мм

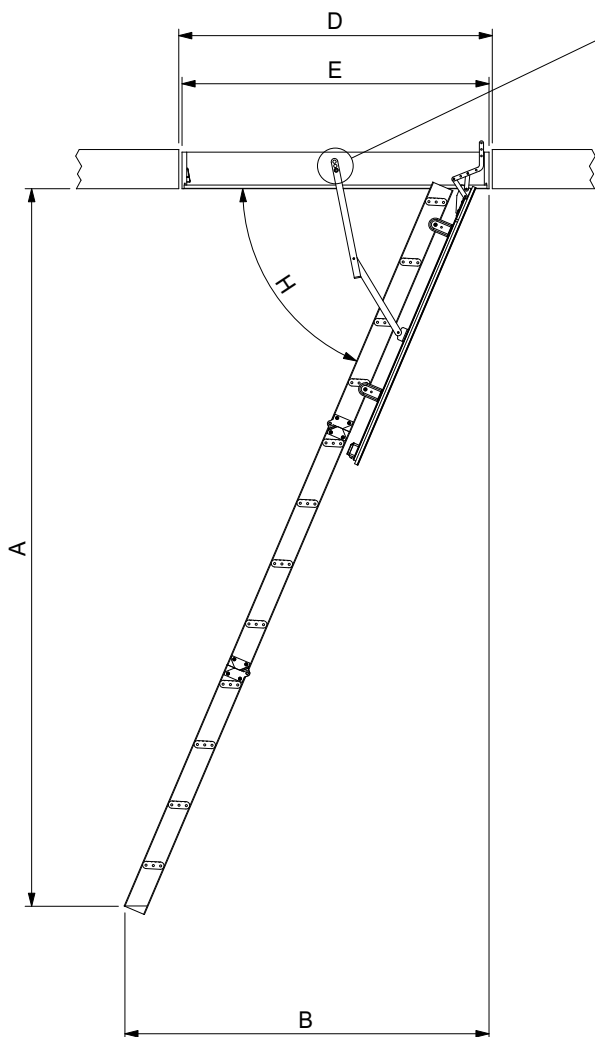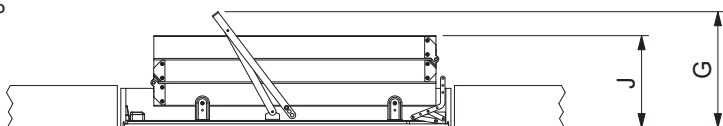

Короб

Материал: качественная ель

Толщина: 28мм

Высота: 140мм

Нижний край короба фрезерован, подклеенный уплотнителем, обеспечивающим более плотное закрытие.

Люк

Материал: 20 мм рама из ели, 20 мм из водоупорной стружки (ДСП)

Толщина: 26 мм

Уплотнитель: 20 мм

Коэффициент теплозащиты:

1,31 W/m²°C

Лестница

Материал: ель

Ширина: 400 мм

Расстояние между ступенями:

250 мм

Размер ступеней

Толщина: 28 мм

Площадь: 82мм

Размеры боковых элементов

Толщина: 28 мм

Площадь: 84 мм

Все ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в боковых элементах лестницы предохранительными штифтами

Аксессуары по индивидуальному заказу:

- Поручень из дерева
- Поручень из металла
- Пластмассовые ножки
- Набор направляющих для продолжения расстояния от пола до 320 см
- Ограждение для защиты проёма (макс. для 120x70)